

Fig. 1 – Rearme

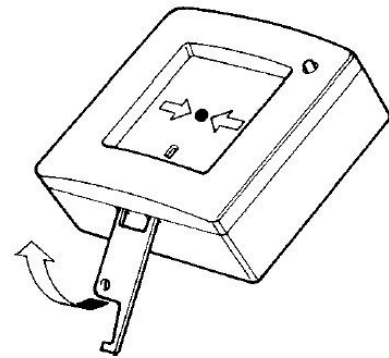


Fig. 2 - Apertura del pulsador

Informaciones generales

El pulsador antiincendio **PS/5230** se utiliza para la indicación manual de alarma en sistemas antiincendio direccionados. El pulsador **PS/5230** es de tipo rearmable: ejerciendo una presión en la parte central del frontal, el mismo se desplazará hacia el interior; accionando el interruptor y generando la condición de alarma. El restablecimiento de la condición de alarma se puede realizar introduciendo la llave específica que se ha entrega con el pulsador en la ranura y tirando como se ha descrito en la Figura 1. Para abrir el pulsador, utilizar la llave como se ha descrito en la Figura 2.

Tipo de acción	Descripción
Verde intermitente	Funcionamiento normal
Rojo fijo	Condición de alarma
Rojo intermitente	Condición de alarma con más de 10 dispositivos sobre la misma línea en alarma

El pulsador PS/5230 se debe utilizar exclusivamente con centrales de la serie Digit System.

Características técnicas

Tensión eléctrica de funcionamiento	10 ÷ 24Vdc
Absorción en reposo	500 µA @ 24Vdc
Absorción en alarma	2 mA @ 24Vdc
Salida de repetición de la alarma	100mA máximo, open collector
Temperatura de funcionamiento	-10 ÷ 55 C°
Humedad relativa	95 % máximo, sin condensación
Dimensiones	110x110x42 mm
Peso	140g
Conforme con la norma europea	EN54-11